

Hochtonlautsprecher TW 034 X0



AUDAX
INDUSTRIES

Eigenschaften

- 34 mm Textil-Kalotte imprägniert
- Hochtöner der BBC in über 2.000 Monitoren
- natürliche, klangfarbenstarke Wiedergabe
- solide Aluminium-Frontplatte
- auswechselbare Schwingspule
- Einsatz ab 1.8 kHz mit 18 dB Filter
- sehr hoher Wirkungsgrad 93 dB



Messwerte

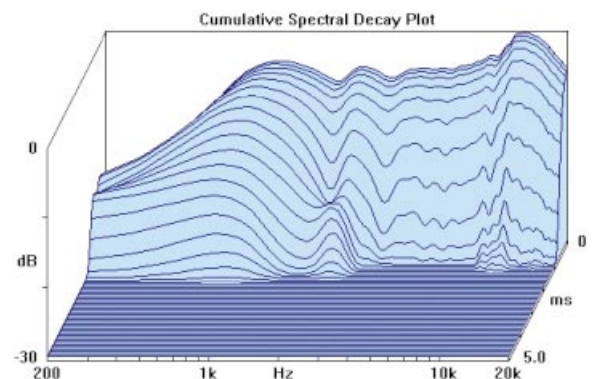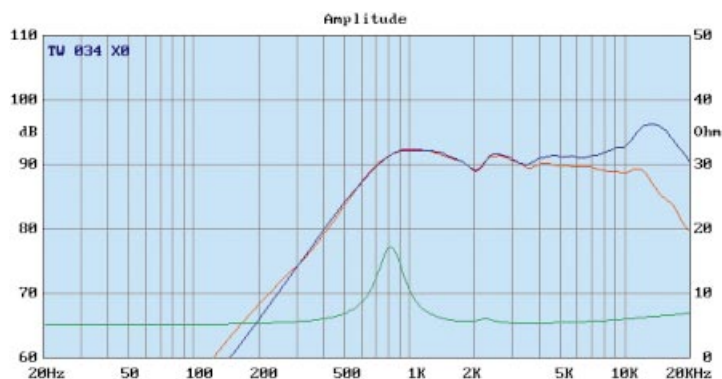

Messungen: — Ref.-Achse 0° — Ref.-Achse 30° — Impedanz

- Schalltoter Raum $f_g = 70$ Hz, Größe 7.30 x 7.30 x 7.30 m
- FFT-Messung mit MLSSA und AURIS-Software
- Messmikrofon B&K 4007 selektiert und kalibriert
- IEC-Schallwand, $d = 0,316$ m Messabstand

- Thiele/Small Parameter werden zur größtmöglichen Genauigkeit mit MLSSA bei 0.2 Volt Konstantspannung in Freiluft gemessen
- V_{as} -Messung erfolgt, wie auch die Frequenzgangmessung, in realen Testgehäusen je nach Chassisgröße

Technische Daten

Impedanz	8 Ω	VC $\varnothing$	34 mm
SPL 2.8V - 1m	93.0 dB	Power	70 W RMS
Fs	800 Hz	Gewicht	1.2 kg
Xmax	± 0.25 mm		
Re	5.3 Ω		
Mms	0.50 g		
Sd	9.1 cm ²		
BL	3.5 Tm		
B	1.6 T		

